


DEFA værktøjslader

LADEKURVE

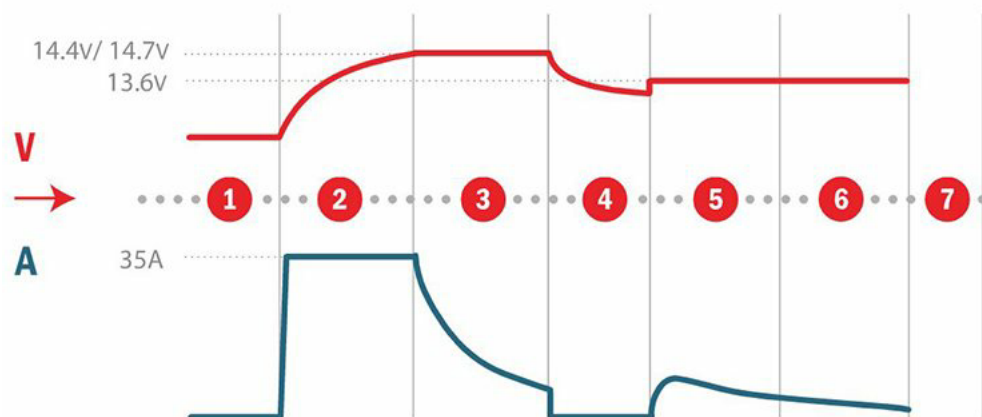

WorkShopCharger LADEFORLØB:

- 1. ANALYSE**
TESTER BATTERIETS TILSTAND
- 2. HOVEDLADNING**
LADER OP TIL SPÆNDINGSNIVEAU 14,4V
- 3. TOPLADNING**
LADER OP TIL ET KONSTANT SPÆNDINGSNIVEAU- 14,4V ELLER 14,7V
- 4. ANALYSE**
LADNINGEN STOPPER I 2 MINUTTER FOR AT AFLÆSE BATTERI STATUS
- 5. VEDLIGEHOLDELSESLADNING**
TIL SPÆNDINGSNIVEAU: 13,6V
- 6. DVALE**
FULDLADET BATTERI: BATTERIET VIL GÅ I DVALE I 168 TIMER
- 7. ØMSTART**
STARTER NY LADECYKLUS FRA TRIN 1.

Værktøjslader med strømforsyning. Den professionelle lader fra DEFA fungerer både som batterilader og 13,7V strømforsyning til det krævende arbejde på værkstedet. Den er enkel at bruge og har de vigtigste funktioner let tilgængelige via det unikke display. Her kan du også let aflæse batteristatus og følge ladeprocessen. Den leveres med 3 meter blødt tilslutningskabel, vægbeslag og en gummibelagt krog for enkel opbevaring og brug.

MERE ENKEL OPLADNING PÅ VÆRKSTEDET

DEFA værktøjslader er konstrueret til at lade enkelt og sikkert. Den lader 12V batterier og kan give konstant 13,7V strømforsyning, når der er behov for det.

OPTIMAL LADNING

Du opnår optimal opladning i et temperaturkompenseret ladeforløb. Det dobbelte blæsesystem sørger for at opretholde den maksimale ladeeffekt. Den kan også benyttes som powersupply, når du har brug for konstant strømtilførsel - f.eks. ved batteribytte eller ECU-programmering.

BRUGERVENLIG

Menufunktioner og ladestatus er gjort enkelt tilgængelig med det prisvindende display. Laderen har også et integreret monteringsbeslag/vægbeslag til arbejdsstationen, samt ophæng for ladekablerne. DEFA har som de eneste på markedet inkluderet en gummibelagt krog til ophæng for at give mekanikeren maksimal plads og visuel kontrol af laderen under brug.

OBS: Er du B2B-kunde? HUSK at logge ind for at se dine nettopriser



DEFA

VÆRKSTEDSLADER 12 VOLT - 25 AMP.

Varenummer: 724 706900

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- Volt: 12 V
ladning/strømforsyning 13,7 V
- Netspænding AC: 220-240
VAC, 50-60 Hz
- Ladespænding: NORMAL:
14,4 V/14,7 V
- Vedligeholdelsesladning: 13,6
V Min batterispænding: 5,0 V
- Strøm: 25 A
- Forbrug: <1 Ah/måned
- Temperaturområde: -20 °C -
+50°C
- Ladeforløb: 7 trin,
fuldautomatisk ladekurve
(analyse/ hovedladning/
topladning/ analyse/
vedligeholdelsesladning/
dvale/ genstart)
- Batterityper: Alle 12 V lead-
acid batterier (WET, MF,
Ca/Ca, AGM, EFB og GEL)
Start stop-batterier
- Batterikapacitet: 30-500 Ah
- Størrelse L/B/H: 202x98x53
- IP-grad: IP20
- Vægt: 2,2 kg.
- Størrelse L/B/H: 234x98x53
- IP-grad: IP20
- Vægt: 2,5 kg.

DKK 4.886,44



☎ 86 78 52 00

✉ salg@biludstyr.dk