



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Guide til montering af WT600 3G

I denne guide, beskrives det hvordan WT600 3G monteres og registreres i montørplatformen.







AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Gå til: www.aktivconnect.dk

Tryk på: Login/Registrering

 <p>Tracking Login</p>	 <p>Registrer OBD enhed</p>
 <p>Montør Login</p>	 <p>Besørforsikringsstrække</p>

Gå til: Montør Login





AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Log ind

[Glem adgangskode](#)

Eller

Log ind, eller


Ansøg om montør login hvis du ikke allerede er oprettet



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Ved korrekt login kommer du til siden her, hvor der er en oversigt over igangværende opgaver, og installerede enheder

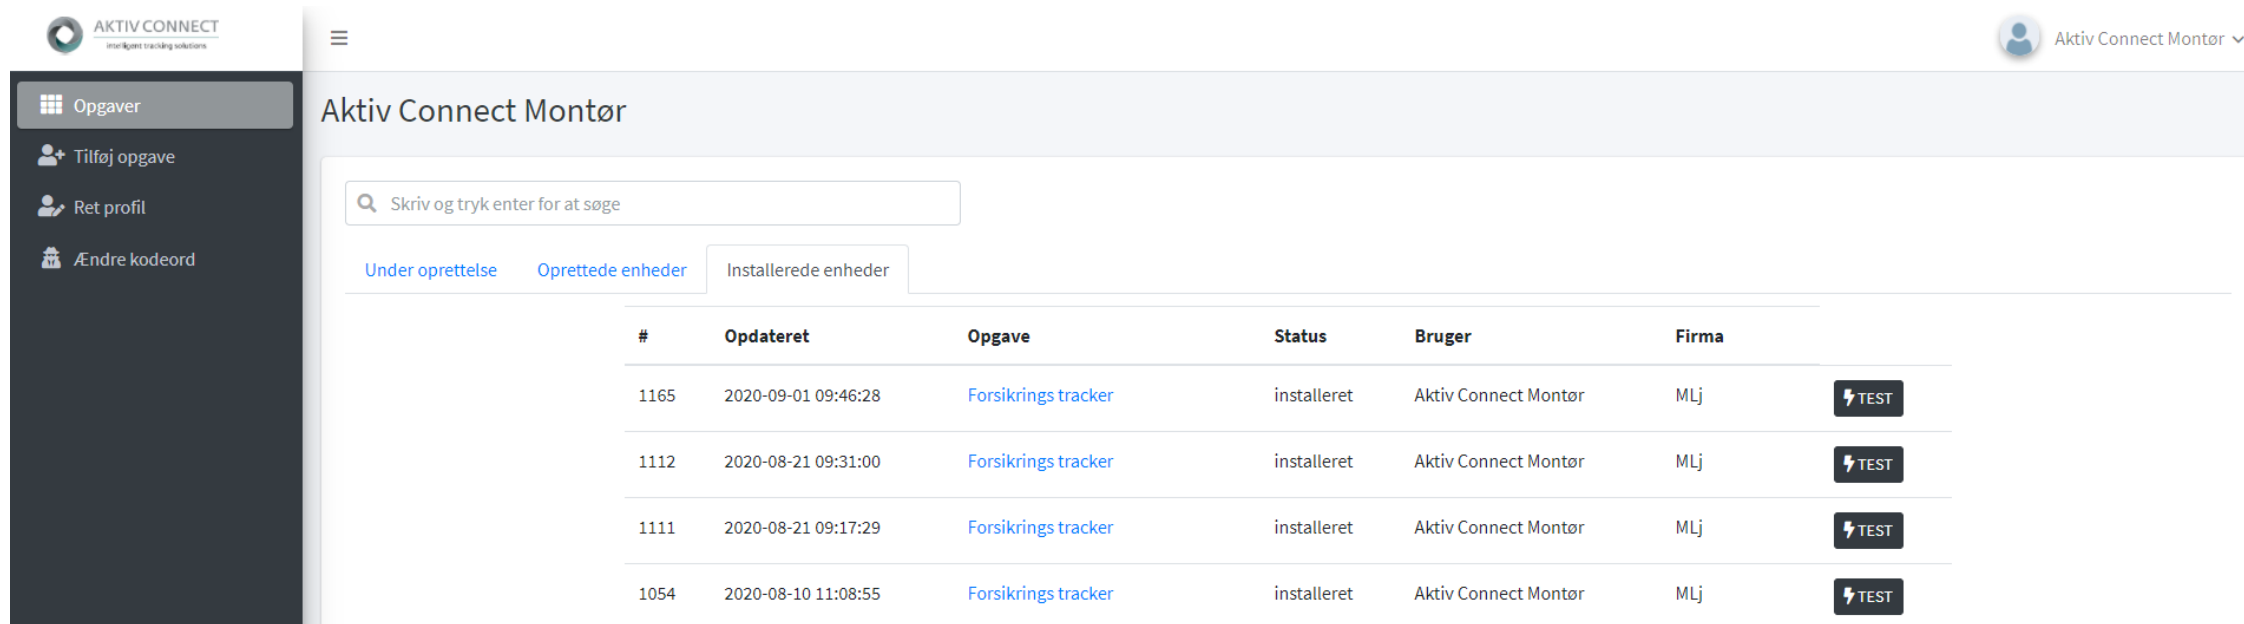

The screenshot shows the 'Aktiv Connect Montør' dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Opgaver', 'Tilføj opgave', 'Ret profil', and 'Ændre kodeord'. The main area has a search bar and three tabs: 'Under oprettelse', 'Oprettede enheder', and 'Installerede enheder'. The 'Installerede enheder' tab is active, displaying a table with columns for '#', 'Opdateret', 'Opgave', 'Status', 'Bruger', and 'Firma'. Each row includes a 'TEST' button with a lightning bolt icon.

#	Opdateret	Opgave	Status	Bruger	Firma	
1165	2020-09-01 09:46:28	Forsikrings tracker	installeret	Aktiv Connect Montør	MLj	TEST
1112	2020-08-21 09:31:00	Forsikrings tracker	installeret	Aktiv Connect Montør	MLj	TEST
1111	2020-08-21 09:17:29	Forsikrings tracker	installeret	Aktiv Connect Montør	MLj	TEST
1054	2020-08-10 11:08:55	Forsikrings tracker	installeret	Aktiv Connect Montør	MLj	TEST



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

1. Opret ny ved at trykke på tilføj opgave.

2. Indtast IMEI. Bruges mobil eller tablet, kan strekkoden skannes.

3. Indtast bilens data. Bilen søges automatisk frem via nummerplade.

4. Vælg abonnementstype og forsikringselskab.

5. Indtast kundens data. Er kunden allerede oprettet, findes resten automatisk.

The screenshot shows the 'Opret opgave' (Create task) form in the AKTIV CONNECT system. The form is divided into several sections:

- Opgave (Task):** Includes a dropdown for 'Forsikringstracker' and a text field for 'Imei nr.' with a camera icon for scanning.
- Vælg køretøj (Select vehicle):** Includes a dropdown for 'Bil', and text fields for 'Nummerplade', 'Stelnummer', 'Model', 'Mærke', 'Årgang', and 'Simnummer'.
- Abonnement (Subscription):** Includes a checkbox for 'Ekstern alarm tilkoblet tracker?' and three radio button options: 'Position: Kr. 585.00 årligt inkl. moms', 'Kørebog: Kr. 885.00 årligt inkl. moms', and 'Flådestyring: Kr. 1185.00 årligt inkl. moms'.
- Forsikringselskab (Insurance company):** Includes a dropdown menu and a checkbox for 'Google Maps: Kr. 75.00 årligt inkl. moms'.
- Kunde (Customer):** Includes a search bar for 'Indtast e-mail' with a 'Søg eksisterende' button, and text fields for 'Navn', 'Adresse', 'Postnr', 'By', '+45 Mobilnummer', 'E-mail', 'Evt firma', 'Evt CVR N', 'Sekundær kontaktperson', and 'Sekundær Telefon'.

At the bottom of the form is a dark 'Opret' (Create) button. The top right of the interface shows the user 'Aktiv Connect Monitor' and a 'Home' link. A dark sidebar on the left contains navigation options: 'Opgaver', 'Tilføj opgave', 'Ret profil', and 'Ændre kodeord'.




AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Montering af WT600 3G:

Lednings diagram

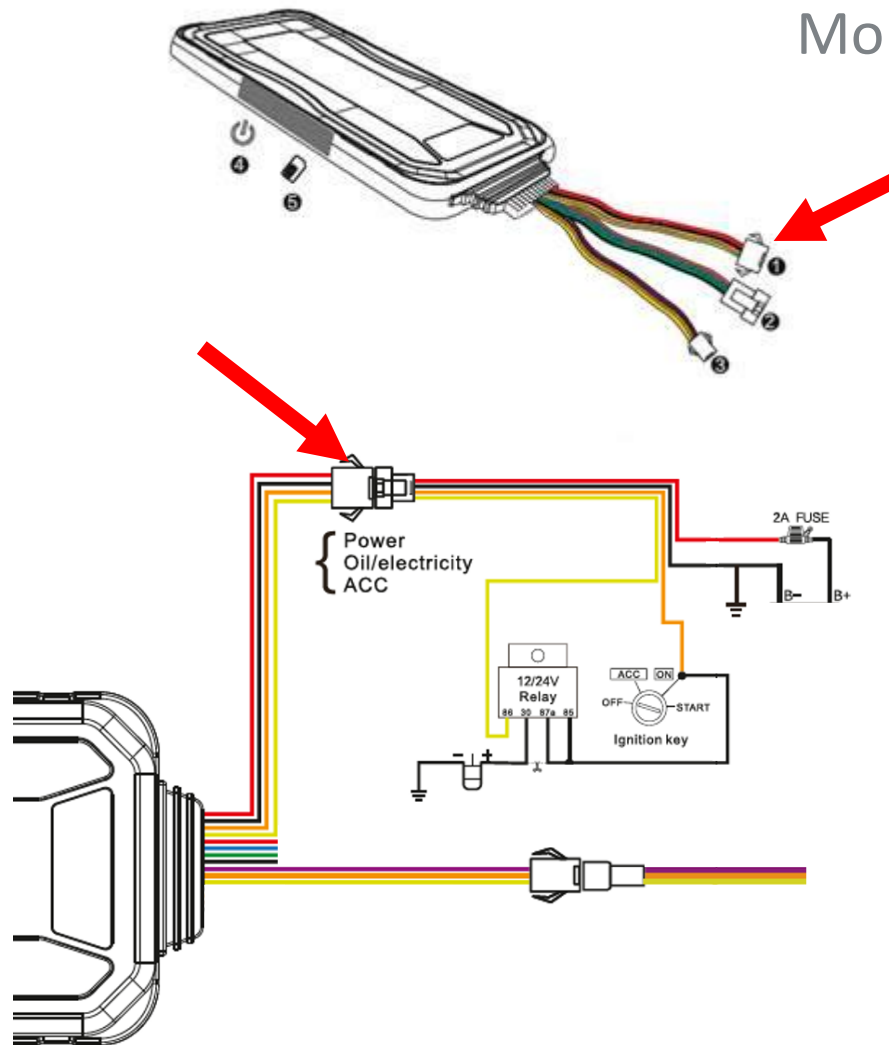

1. POWER	RØD	12/24V KONSTANT (KL30)
	SORT	STEL (KL31)
	ORANGE	TÆNDING (KL15)
	GUL	RELÆSTYRRING (VALGFRI)
2. DATA	RØD	BRUGES IKKE
	BLÅ	BRUGES IKKE
	GRØN	BRUGES IKKE
	SORT	BRUGES IKKE
3. IN/OUTPUT	LILLA	ANALOG INPUT
	ORANGE	INPUT (TIL ALARM)
	GUL	OUTPUT (+/-)
4. ON/OFF		KNAP TIL ON/OFF
5. SIMKORT SLOT		MÅ IKKE SKIFTES UDEN AFTALE

Kun stik 1 ved den **røde** pil, bruges til standard installation


Logo SKAL vende mod himlen



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

LED Status:

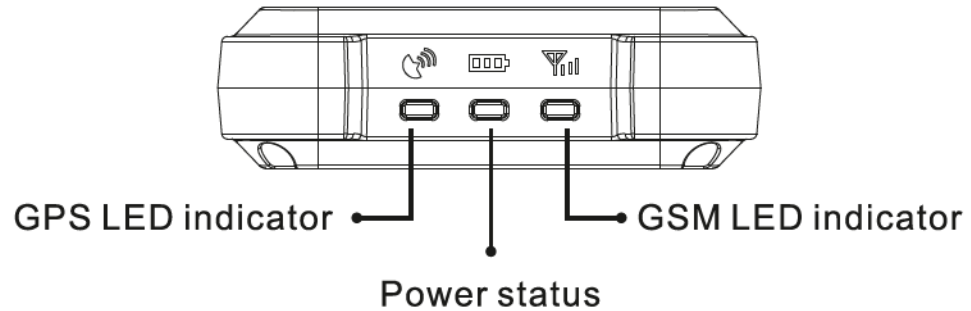

GPS LED Indikator - BLÅ		
● → ○	0,1s ON & 0,1s OFF	Søger efter GPS signal
●	Konstant lys	GPS fundet
○	Ingen lys	GPS ikke fundet
GSM LED Indikator - GRØN		
● → ○	0,1s ON & 0,1s OFF	GSM-initialisering
● → ○○	0,1s ON & 1,9s OFF	Modtager GSM signal normalt
●	Konstant lys	Forbundet til GSM netværk
○	Ingen lys	Intet GSM signal
Power LED Indikator - RØD		
● → ○	0,1s ON & 0,1s OFF	Lavt intern batteri
●● → ○○	2s ON & 2s OFF	Fuld opladet intern batteri
● → ○○	0,1s ON & 1,9s OFF	Normal drift
●	Konstant lys	Enhed oplader intern batteri
○	Ingen lys	Lavt intern batteri/ingen strøm
● → ● → ●	Blinker i "loop"	Enhed i forsvars status




AKTIV CONNECT


intelligent tracking solutions

Når enheden er oprettet, ligger den under >>Oprettede enheder<<

Her kan nu laves en test af systemet, efter installationen.

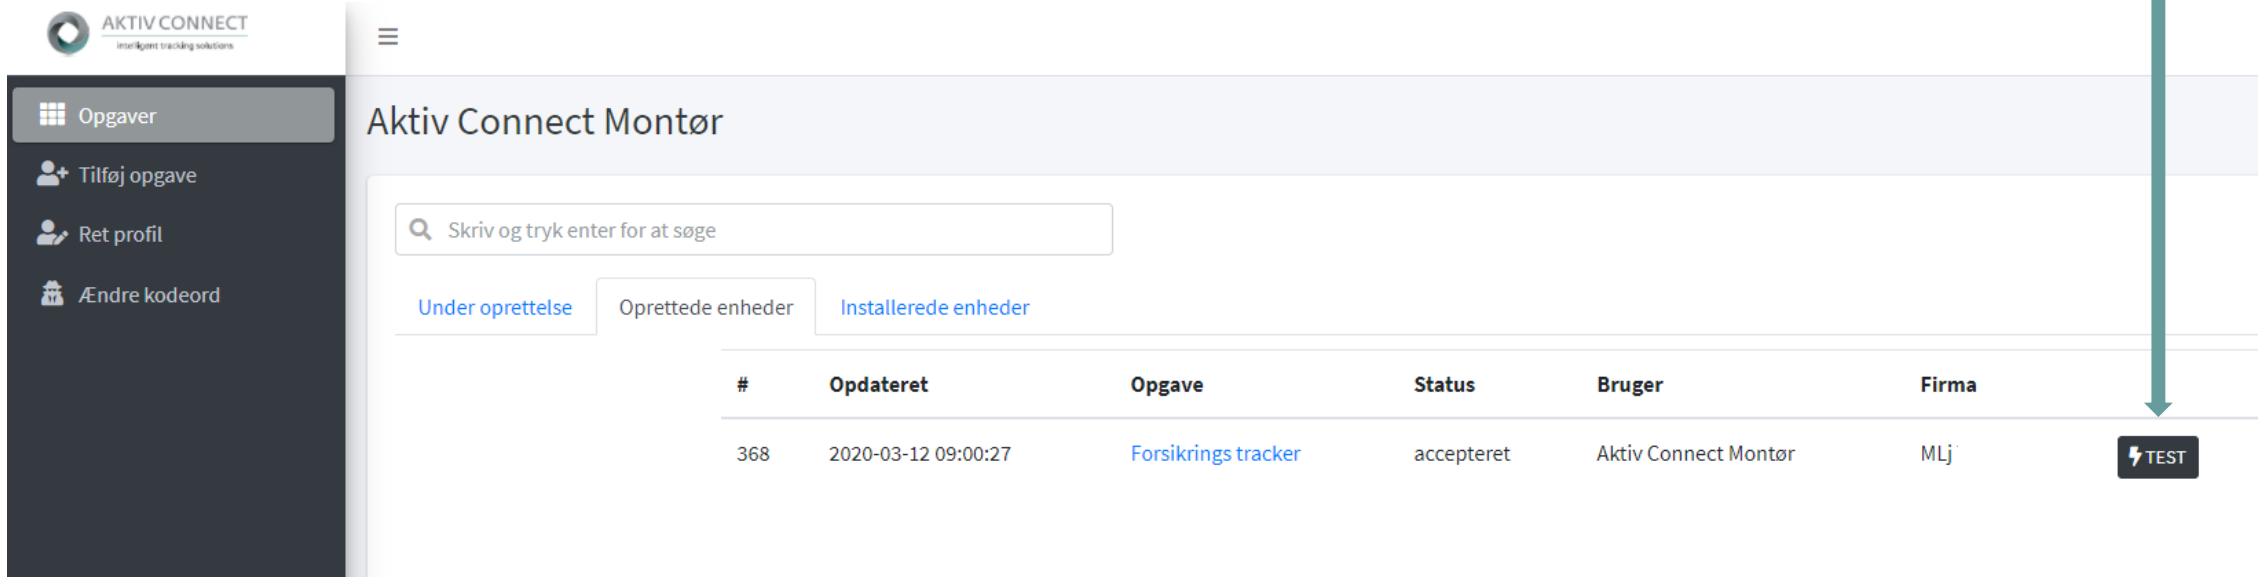

The screenshot shows the 'Aktiv Connect Montør' interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Opgaver', 'Tilføj opgave', 'Ret profil', and 'Ændre kodeord'. The main content area has a search bar and three tabs: 'Under oprettelse', 'Oprettede enheder', and 'Installerede enheder'. The 'Oprettede enheder' tab is active, displaying a table with the following data:

#	Opdateret	Opgave	Status	Bruger	Firma	
368	2020-03-12 09:00:27	Forsikrings tracker	accepteret	Aktiv Connect Montør	MLj	



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Forsikrings tracker #368

Tænding	Fra
Intern batteri	100%
GSM Signal	1
Satellitter	5



Godkend

Luk

Test resultatet viser nu følgende ved korrekt installation.

- Tænding, Til/Fra (Test begge funktioner ved at tryk "Luk" og "Test" igen med tænding til.
- Intern batteri vises i procentvisning.
- GSM Signal viser den aktuelle værdi (1-6)
- Satellitter viser hvor mange der er kontakt til (0-13)
- GPS kortet viser trackerens lokation.

Er alt ok, trykkes "Godkend"


Kunden modtager nu mail med login informationer og guide til systemet



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Procedure hvis trackeren ikke bliver online efter montering.

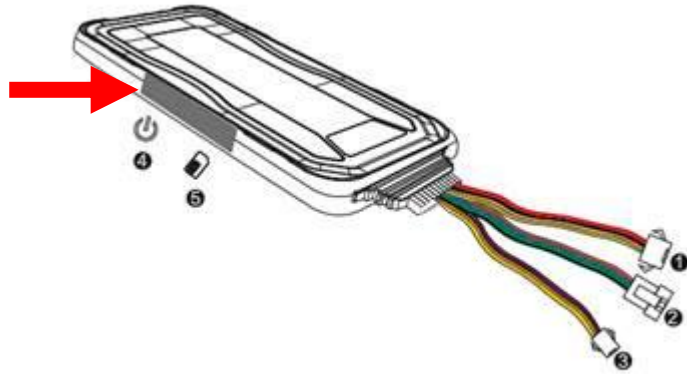

1. Frakobbel strømstikket
2. Sluk for trackeren (Åben det orange låg, og skub ON/OFF kontakten på OFF)
3. Vent til alle LED'er er slukket
4. Tryk simkortet ud, og tilbage igen
5. Tænd for trackeren igen (skub ON/OFF kontakten tilbage på ON)
6. Tilkobbel strømstikket igen
7. Start bilen og vent til den grønne LED er konstant tændt

OBS: Alle ovenstående punkter kan være nødvendige, i tilfælde af at trackeren ikke automatisk bliver online.

Den grønne LED skal være konstant tændt: Tegn på at enheden er forbundet til GPRS netværket

Den blå LED skal være konstant tændt: Tegn på at den er forbundet til GPS netværket



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Priser

Position:
Kr. 585,00 årligt
(39+ moms pr. md.)

Kørebog:
Kr. 885,00 årligt
(59+ moms pr. md.)

Flådestyring:
Kr. 1185,00 årligt
(79+ moms pr. md.)

Oprettelsesgebyr: Kr. 250,00

Kontrolcentral: Kr. 400,00 årligt

*Gratis oprettelses og kontrolcentral til alle
Topdanmark kunder*



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions

Specifikationer



GSM:
Kommunikationssystem: WCDMA/GSM
Frekvenser: WCDMA 850/900/1900/2100MHZ GSM 850/900/1800/1900MHZ
Netværk: WCDMA /EDGE/GPRS
Output power: CLASS 3 (24DBM +1/-3DB) FOR UMTS BANDS CLASS 4 (33DBM ±2DB) FOR GSM 850/900MHZ CLASS 1 (30DBM ±2DB) FOR GSM 1800/1900MHZGPRS/GLONAS
GPS:
GPS: MTK HIGH SENSITIVITY GPS CHIP
Frekvenser: L1,1575.42MHZ C/A CODE
Kanaler: 66
Lokationsnøjagtighed: <10 meter
Tracking-sensitivitet: -165DBM
Acquisition-sensitivitet: -148DBM
Lokationstid: Hot start: ≤1 sekunder (åben himmel)
FUNKTIONER:
Overvågningsområde: ≤5 meter
Antenne: Indbygget GPS keramisk antenne; GSM QUAD-BAND antenne
LED-indikator: GPS (blå), GSM (grøn), strøm (rød)
Driftsspænding: 9-36VDC
Driftstemperatur: 450MAH/3,7V industriel lithium polymer batteri
Driftsfugtighed: 5%~95% ikke-tæt
Indbygget batteri: 450MAH/3,7V industriel lithium polymer batteri
Standby-tid: 4 timer
Mål (LxBxH): 98×52×15mm
Vægt: 80gr.



AKTIV CONNECT

intelligent tracking solutions