

DK

Installationsinstruktioner


1. Bor huller i væggen og fastgør monteringsplade B med de medfølgende rawlplugs og skruer.

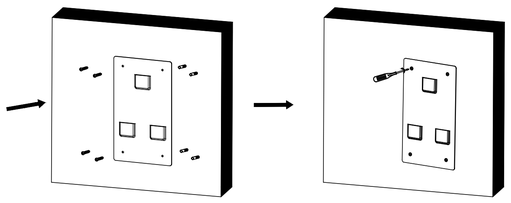


2. Bor huller i væggen og fastgør ladekabelholderen med de medfølgende rawlplugs og skruer.

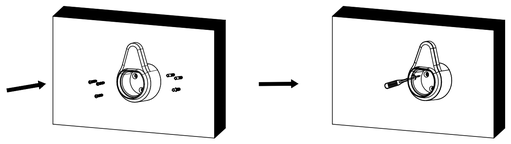


3. Fastgør plade A på bagsiden af ladeboksen med de medfølgende skruer.

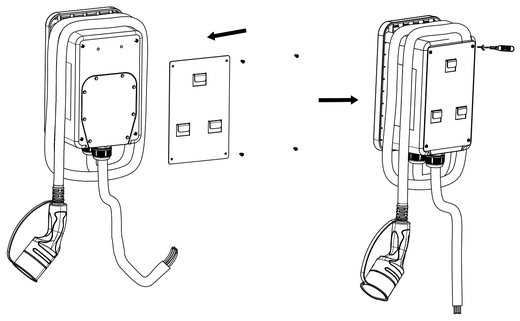

4. Monter herefter ladeboksen på væggen.

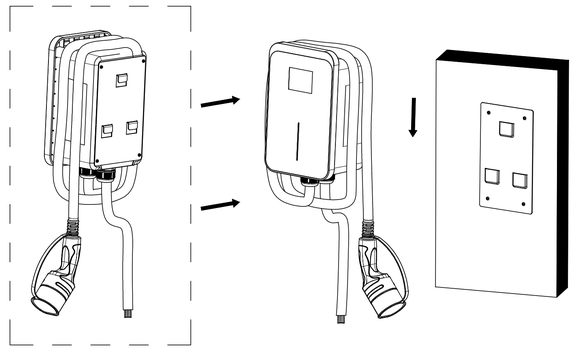

5. **Vigtig information ved installation af ladeboks:** Ladeboksen skal installeres i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og elektriske sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler, at du forhører dig hos en autoriseret elektriker for at sikre, at installationen opfylder alle krav og udføres korrekt og sikkert.

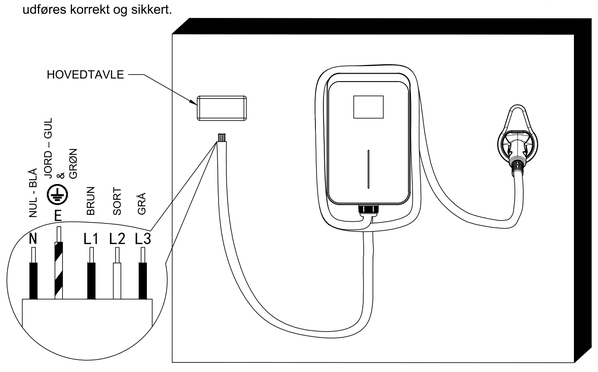

Under installationen af ladeboksen er følgende punkter vigtige:

1. Grundig inspektion og forberedelse er nødvendigt inden installation for at sikre kvaliteten af installationen.
2. Der skal udvises forsigtighed under installationen for at undgå skader som elektrisk stød, og andre uheld.
3. Under installationsprocessen skal man nøje følge arbejdsprocedurerne, og arbejde i overensstemmelse med instruktionerne, for at undgå fejl.
4. Det er nødvendigt at holde området rent og miljøvenligt under arbejdet.
5. Efter installationen fjernes alt omkringliggende affald ved ladeboksen. Efterlad området omkring ladeboksen rent og ryddeligt.

Installation af ladeboksen kræver professionel teknisk viden og udstyr for at sikre, at installationsprocessen er sikker og pålidelig.

Bemærk!

Installation skal udføres af personer med relevant elektrisk viden og erfaring!
Ved forkert installation risikerer du ikke kun dit eget liv, men også andre der benytter sig af ladeboksen.
Ved forkert installation risikerer du alvorlige materielle skader, f.eks. brand.
Du kan holdes personligt ansvarlig for personskade og materielle skader ved forkert installation.

Indbygget DC-fejlstrømsbeskyttelse med en udløserstrøm på **6 mA.**
RCD type A (30 mA) kan anvendes i tavlen.

Kontakt en elektriker!

De 5 sikkerhedsregler for en elektriker ved installation af en ladeboks er:

1. Frakobl strømmen: Før installationen påbegyndes, skal al strøm være afbrudt fra det relevante kredsløb. Dette minimerer risikoen for elektrisk stød under arbejdet.
2. Brug korrekt værktøj og udstyr: Elektrikeren skal anvende det rette værktøj og beskyttelsesudstyr, herunder isolerede værktøjer, sikkerhedshandsker og beskyttelsesbriller, for at sikre sig mod elektriske farer.
3. Kontroller jordforbindelse: Sørg for, at der er en korrekt og velfungerende jordforbindelse (jordfejlbeskyttelse) i installationen, da dette er nødvendigt for at beskytte mod fejlstrømme og elektriske stød.
4. Følg gældende regler og normer: Installation af ladeboksen skal udføres i henhold til de gældende danske regler og standarder.
5. Test installationen: Efter installationen skal elektrikeren teste ladeboksen og det elektriske kredsløb for at sikre, at alt fungerer korrekt, og at der ikke er nogen fejl eller risici, der kan føre til farlige situationer.

ADVARSEL:

- Sæt ikke enheden i vand.
- Træd ikke på kablet, træk ikke i det, og fold det ikke sammen.
- Placer ikke ladekablet nær objekter med høj temperatur.
- Brug ikke enheden ved ekstreme temperaturer.
- Sørg for, at ladestikket, kablet og kontrolboksen er fri for ridser, rust, revner osv.

Avant Denmark A/S - P. O. Pedersens Vej 14a - DK-8200 Aarhus N - biludstyr.dk